

PRO MS 25




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ 60% CO ₂ , A	180
ПВ 60% Mix, A	150
Охлаждение	воздушное
Диаметр проволоки, мм	0,8-1,0-1,2
Длина кабеля, м	3-4-5
Масса, кг	2,0-2,3-2,8

КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
ICT2798-SV001	Горелка PRO MS 25 (euro adaptor) 3 м
ICT2799-SV001	Горелка PRO MS 25 (euro adaptor) 4 м
ICT2795-SV001	Горелка PRO MS 25 (euro adaptor) 5 м

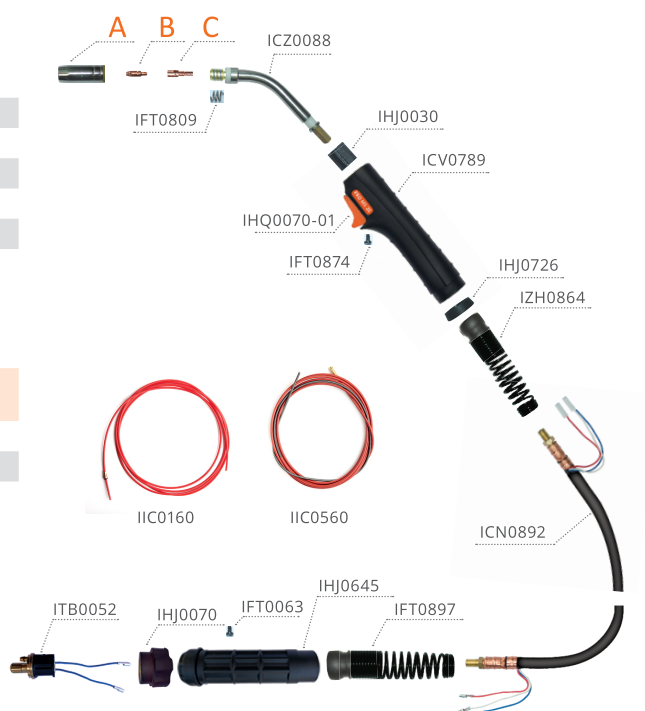

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Количество (в упаковке)
ICF0061	Вставка под наконечник M6 35 мм (MS 25)	10
ICN0892	Коаксиальный кабель (PRO MS 24-25) 3 м	1
ICN0893	Коаксиальный кабель (PRO MS 24-25) 4 м	1
ICN0894	Коаксиальный кабель (PRO MS 24-25) 5 м	1
ICS0077	Сопло Ø11,0 (MS 25)	10
ICS0078	Сопло Ø15,0 (MS 25)	10
ICS0079	Сопло Ø18,0 (MS 25)	10
ICU0004-08	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,8	20
ICU0004-10	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,0	20
ICU0004-12	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,2	20
ICU0004-58	Сварочный наконечник E-Cu-Al M6 Ø0,8	20
ICU0004-60	Сварочный наконечник E-Cu-Al M6 Ø1,0	20
ICU0004-62	Сварочный наконечник E-Cu-Al M6 Ø1,2	20
ICU0004-78	Сварочный наконечник Cu-Cr-Zr M6 Ø0,8	20
ICU0004-80	Сварочный наконечник Cu-Cr-Zr M6 Ø1,0	20
ICU0004-82	Сварочный наконечник Cu-Cr-Zr M6 Ø1,2	20
ICH0789	Ручьятка (PRO MS)	1
ICZ0088	Гусак (MS 25)	5
IFT0063	Винт (MS 15-24-25-36)	50
IFT0809	Спираль к соплу (MS 25)	20
IFT0874	Винт M3x10 мм (MS 15-24-25-36)	50
IFT0897	Соединение (MS)	10
IGE0006	Евроадаптер в сборе	1
IHJ0030	Втулка пластиковая (MS 15-25)	20
IHJ0070	Гайка разъема	10
IHJ0645	Кожух разъема (MS)	2
IHJ0726	Кольцо (MS)	10
IHQ0070-01	Курок сварочной горелки	20
IIC0160	Канал красный тефлон 1,0-1,2 мм, 3,5 м	1
IIC0166	Канал красный тефлон 1,0-1,2 мм, 4,5 м	1
IIC0167	Канал красный тефлон 1,0-1,2 мм, 5,5 м	1
IIC0560	Канал красный 1,0-1,2 мм, 3,5 м	1
IIC0566	Канал красный 1,0-1,2 мм, 4,5 м	1
IIC0567	Канал красный 1,0-1,2 мм, 5,5 м	1
ITB0052	Разъем (PRO MS)	1

